ПЕРЕНОСНАЯ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Справочное руководство

EC1200

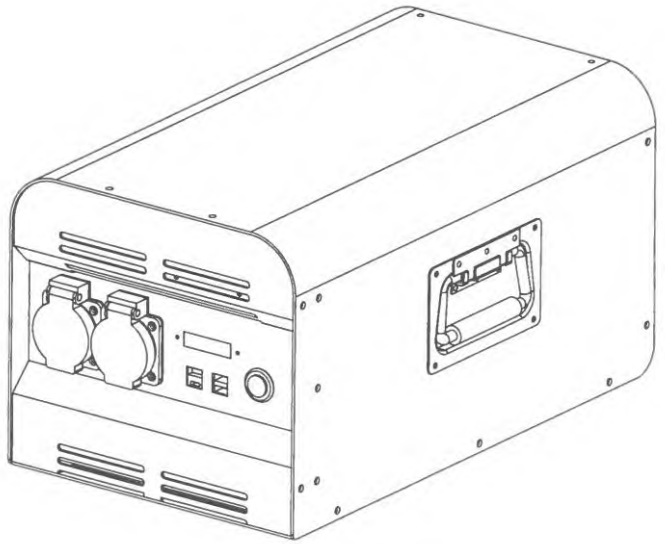

ВНИМАНИЕ: это руководство пользователя распространяется на переносные солнечные генераторы с диапазоном выходного переменного тока 100~240 В/50~60 Гц. Фактические характеристики изделия и разъемы питания переменного тока могут отличаться в зависимости от страны, региона и требований клиента. Перед использованием проверьте фактические характеристики изделия.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Благодарим за приобретение многофункциональной переносной силовой установки. В случае сбоя питания или необходимости в зарядке во время путешествия вы можете использовать описанное в этом документе изделие для временной зарядки электрических и цифровых устройств. Изделие обеспечивает питание через USB-разъемы, разъемы постоянного и переменного тока, оснащено аварийным освещением. Вы сможете дольше пользоваться ноутбуками, приборами, светильниками и другими устройствами. Перед использованием этого изделия внимательно прочтите руководство пользователя и сохраните его для последующего использования.

ВНИМАНИЕ!

Это руководство содержит описание порядка надлежащей эксплуатации изделия и не содержит какие-либо инструкции по настройке аппаратного и программного обеспечения изделия. Конфигурацию изделия см. в договоре к этому изделию (если есть) или запросите информацию у продавца. Изображения в этом руководстве приведены только для справки. Если отдельные изображения не соответствуют фактическому изделию, имеют приоритет фактические характеристики изделия.

Это изделие генерирует немодулированную синусоидальную волну.

Это изделие предусматривает встроенный инвертор немодулированной синусоидальной волны, что означает генерирование выходного переменного тока в качестве бытового источника переменного тока. Он производит требуемую мощность, что обеспечивает совместимость с большинством бытовых электрических приборов переменного тока. Инвертор немодулированной синусоидальной волны обеспечивает безопасное питание для практически всех бытовых приборов мощностью до 1200 Вт, которые обычно вы подключаете к настенной розетке сети питания в доме. **Это изделие следует использовать только в аварийной ситуации. Оно не заменяет стандартный источник питания переменного тока для длительного подключения устройств.**

[I] ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Емкость	1152 Втч, 25,6 В
Размеры (ДхШхВ)	500*395*390 мм
Вес	примерно 27,5 кг
Встроенный аккумулятор	100% заводской высококачественный литий-железо-фосфатный аккумулятор
Вход зарядки	Вход переменного тока: 100 В-240 В/2,5 А Вход постоянного тока: 12-29 В, 25А
Время полной зарядки	Вход переменного тока: 2,5 часа
Выходной USB-порт	USB1: QC3.0 USB2 USB3: 5 В, 2,4 А Разъем C1-типа: PD 20 Вт

Выход переменного тока	Немодулированная синусоидальная волна, выходной переменный ток: 230 В перем. тока ±10% Выходная частота: 50 Гц±3
Выходная мощность переменного тока	Номинальная мощность: 1200 Вт/2400 Вт макс.
Индикатор питания	Светодиодный дисплей
Рабочая температура	-10C-40C
Срок службы	6000 раз
Комплект поставки	1 переносная силовая установка 1 переходник питания 1 руководство пользователя

※ Запасные части могут отличаться. См. фактические характеристики изделия.

[II] ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

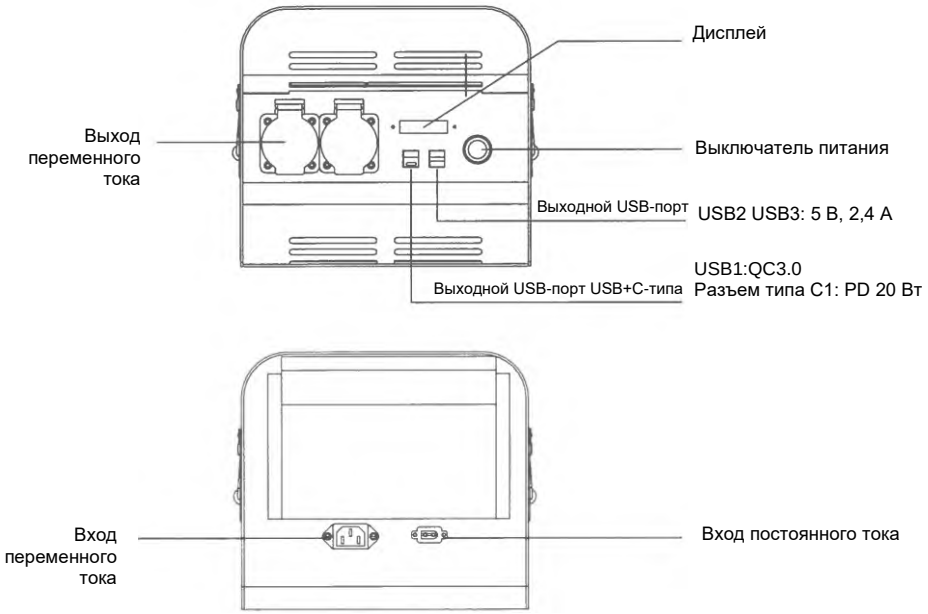

ВНИМАНИЕ! выходные напряжение переменного тока и частота зависят от страны и региона. Перед использованием проверьте фактические характеристики изделия.

[III] ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗДЕЛИЮ

1) Подключение приборов переменного тока к этому изделию

Подключите шнур питания со штепселем прибора к разъему питания переменного тока этого изделия, нажмите на кнопку питания, и изделие начнет подавать питание прибору.

[Вид спереди]

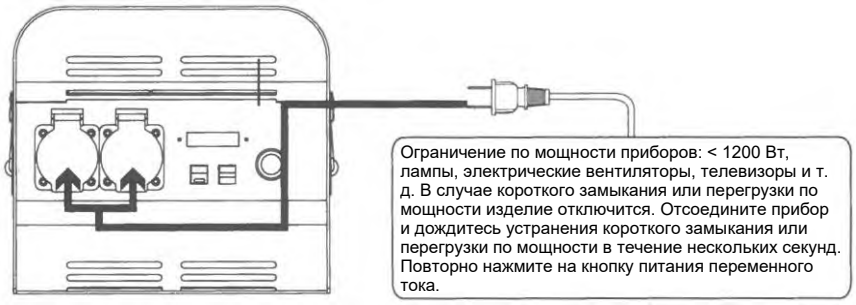

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! выходные напряжение переменного тока и частота зависят от страны и региона. Перед использованием проверьте фактические характеристики изделия.

Если разъем питания переменного тока не используется, отключите выключатель питания переменного тока для экономии энергии.

Режим защиты:

Защита от короткого замыкания/перегрузки по мощности: В случае короткого замыкания или перегрузки по мощности (>1200 Вт) оборудование остановится для защиты. Устраните проблему и нажмите на выключатель питания.

※ Для запуска некоторых устройств, например, холодильников, мороженицы или лазерных принтеров, необходимо кратковременное увеличение мощности. Перепад мощности может превышать 2400 кВт, что приведет к срабатыванию механизма защиты от перегрузки по мощности. Отсоедините устройство и свяжитесь с производителем для получения подробной информации. Устраните проблему и нажмите на выключатель питания.

2) Подключение приборов переменного тока к этому изделию

Подключите стандартный USB-кабель к цифровому устройству и USB-разъему изделия, нажмите н «⏻», чтобы включить подачу питания через USB-разъем.

Технология быстрой зарядки Qualcomm Fast Charge 3.0 и USB PD:

Это изделие поддерживает технологию Qualcomm Fast Charge 3.0 и USB C PD (подача питания) (макс. 20 Вт), используемые для смартфонов, планшетов и ноутбуков, которые также поддерживают Qualcomm Fast Charge 3.0 и протокол USB PD. Фактические напряжение и ток зарядки зависят от характеристик интеллектуального USB-устройства. Свяжитесь с производителем устройства для получения необходимой информации.

[Вид спереди]

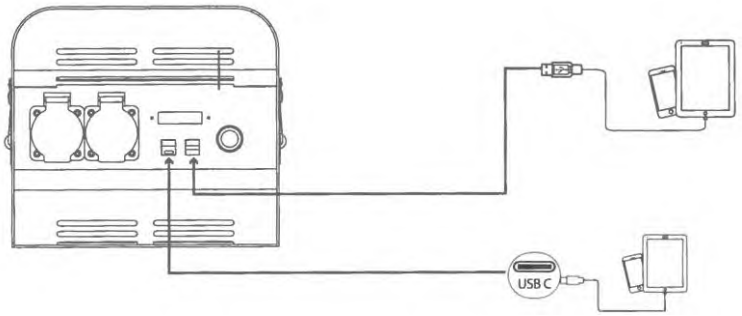

3) Зарядка устройства

a. Зарядка при подключении к настенному зарядному устройству (не включен в комплект поставки)

Подключите устройство к настенному зарядному устройству переменного тока. Подключите устройство с зарядным устройством к розетке. На нормальную зарядку устройства указывают мигающие синие светодиодные индикаторы аккумулятора. Если индикаторы аккумулятора перестали мигать и горят непрерывно, это означает, что устройство полностью заряжено. После полной зарядки изделия отсоедините настенное зарядное устройство переменного тока.

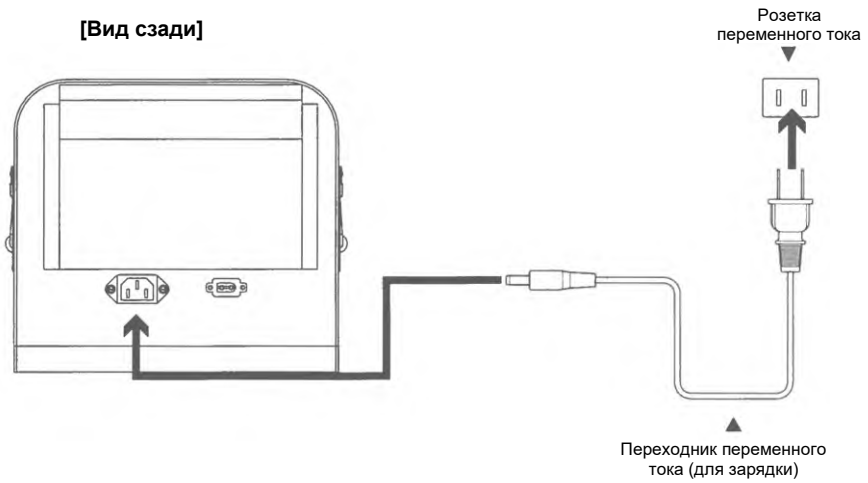

b. Зарядка от солнечной панели

1.Разместите солнечную панель в месте с интенсивным солнечным излучением.
2.Подключите к выходному разъему солнечной панели изделие для зарядки. Если индикатор аккумулятора мигает, это означает, что устройство заряжается. Если все индикаторы аккумулятора горят, не мигая, это означает, что устройство полностью заряжено.

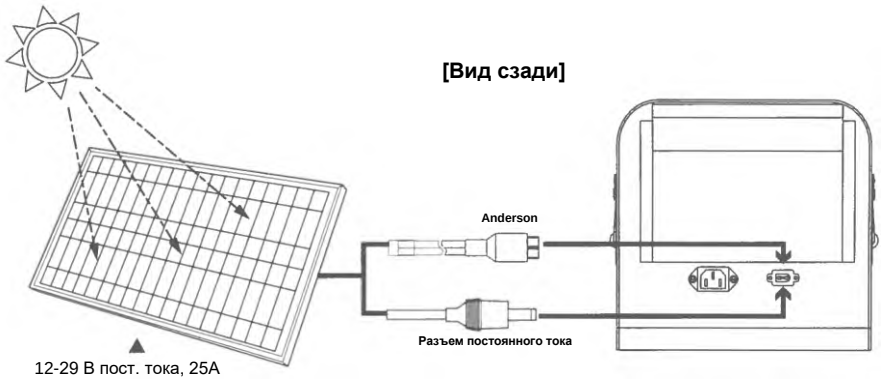

[IV] БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

a) Избегайте короткого замыкания. Во избежание короткого замыкания не храните устройство рядом с металлическими предметами (например, монетами, шпильками, ключами и т. д.).
b) Не нагревайте прибор, не размещайте его рядом с источниками пламени, водой или другими жидкостями. Не размещайте прибор в месте с высокой температурой. Необходимо защищать устройство от воздействия прямых солнечных лучей.
c) Не размещайте устройство в запыленном месте с высокой влажностью.
d) Не демонтируйте и не собирайте устройство самостоятельно.
e) Не роняйте прибор. Не размещайте на устройстве тяжелые предметы, избегайте сильного воздействия на прибор.
f) Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, равно как и людьми с недостаточным опытом и знаниями, если они не находятся под контролем или не прошли инструктаж по использованию прибора у лица, ответственного за их безопасность
g) Необходимо обязательно следить за детьми и не позволять им играть с прибором.
h) Не накрывайте прибор полотенцами, одеждой и т. д.
i) Устройство может нагреться во время зарядки. Это нормальное явление. Во время работы соблюдайте осторожность.
j) Не заряжайте устройство дольше указанного времени.
k) Отключите устройство после зарядки.
l) Соблюдайте правила техники безопасности во избежание поражения электрическим током.
m) После истечения срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с нормами. Не утилизируйте встроенный аккумулятор в качестве бытовых отходов, в противном случае возможны взрыв и загрязнение окружающей среды.
n) Изделие предназначено только для использования в качестве аварийного источника питания и не может заменить стандартные источники питания постоянного или переменного тока для бытовых приборов или цифровых устройств;

[V] УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

a) Это изделие оснащено высококачественным заводским литий-ионным аккумулятором большой емкости с длительным сроком службы. Тем не менее, наша компания рекомендует пользователям эксплуатировать изделие при температуре 10°C~30°C для оптимальной производительности по зарядке.
b) Во время зарядки не размещайте изделие рядом с телевизорами, радиоприемниками и другим оборудованием во избежание помех.
c) Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, отключите кабель и разместите устройство в месте хранения.
d) Для зарядки некоторых переносных устройств необходимо переключиться в режим зарядки. См. соответствующее руководство к оборудованию для поучения подробной информации.
e) Для продления срока службы изделия (литиевого аккумулятора) устройство следует заряжать раз в 3 месяца или хотя бы раз в 6 месяцев.

Эксплуатация при низкой температуре

Низкая температура (ниже температуры замерзания) может повлиять на емкость аккумулятора устройства в связи с химическими свойствами аккумулятора. В случае проживания в холодном регионе без наличия сети электроснабжения наша компания рекомендует хранить устройство в изолированном месте и подключить к источнику питания (солнечной панели). Тепло, вырабатываемое при хранении устройства в изолированном месте, позволяет поддерживать требуемую емкость аккумулятора.

Утилизация

Электронные компоненты, аккумуляторы и упаковочные материалы следует передать специализированным компаниям. Таким образом, вы предотвратите неконтролируемую утилизацию отходов и обеспечите надлежащую переработку материалов.

Информация об аккумуляторе

Это устройство оснащено встроенным несъемным аккумулятором. Не пытайтесь извлечь аккумулятор во избежание повреждения устройства.
Аккумулятор можно заряжать и разряжать 6000 раз, но он так же подвержен износу.

Заявление

Все права защищены. Воспроизведение части или всего документа без письменного разрешения компании запрещено. Все прочие товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев. Параметры и характеристики могут быть изменены без уведомления.

СДЕЛАНО В КИТАЕ